


CONTACTGEGEVENS

06-145 64 637

Postadres: Haven 5, 2242 NC Wassenaar
info@ledkompas.nl

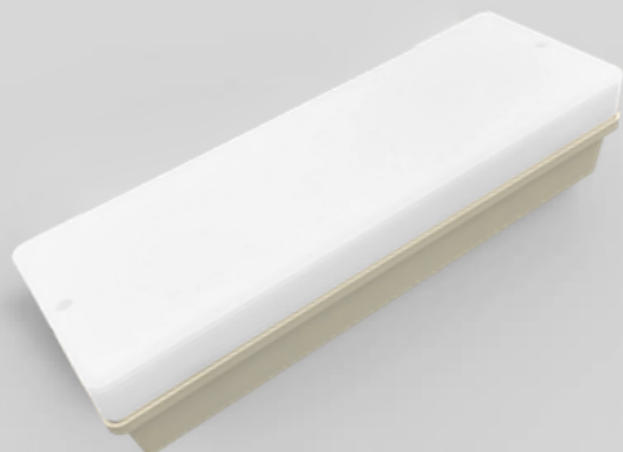


Opale lichtkap één op één uitwisselbaar met de Philips TCH en de Hogro (Lightronics) PVX



PowerLight Box

ENERGY SAVINGS

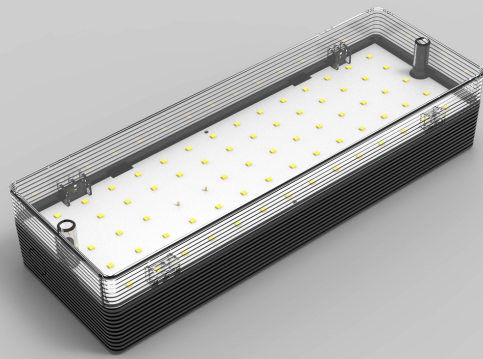

PowerLight Box

ENERGIE BESPAREN

Naast dat de PowerLight Box gemakkelijk is te installeren, hebben de LED's in dit armatuur een lange levensduur, verbruiken ze minder stroom en vereisen ze weinig tot geen onderhoud. Dit zorgt gegarandeerd voor tevreden gebruikers!

De PowerLightbox is ook uit te breiden met een daglicht/bewegingssensor en een noodverlichtingsmodule.



Specificaties

WATTAGE:	4W / 7W
NOMINALE SPANNING:	AC100~250V 50~60HZ
KLEUR:	3000K/4000K
LUMEN:	>100Lm/W
RA:	80~90
POWERFACTOR:	0.9
BESCHERMINGSGRAAD:	IP65
SLAGVASTHEID:	IK10
TYPE LED'S:	SMD 2835
KLEUR BEHUIZING:	GRIJS
KLEUR KAP:	OPAAL / TRANSPARANT
AFMETINGEN (MM):	344X119X70
CERTIFICATEN:	CE, EMC, LVD, IP65, IK10, F, ROHS, DUBBEL GEÏSOLEERD

IP65

IK10



OVERIGE INFO

DESIGNED IN STIJL

Door het slimme design en de robuuste bouw is de PowerLight Box overal in te zetten: in openbare ruimtes, centrale hallen, trappenhuisen, gangen, galerijen, bergingen en entrees. Voor zowel binnen- als buitengebruik.

UNIEKE LICHTKAP

De LED-plaat en de electronica zijn volledig geïntegreerd in de lichtkap van de PowerLight Box. Dit zorgt samen met de vormgeving van de lichtkap voor een mooie en egale lichtverdeling, zelfs naar de zijkanten van het armatuur.

De lichtkap van de PowerLight Box is ook nog eens één op één uitwisselbaar met de lichtkap van de Philips TCH 329 en de Hogro (Lightronics) PVX. Hierdoor kunt u de bodem van uw bestaande armatuur blijven gebruiken en hoeft u uw muren niet opnieuw te verven.

MEERDERE MONTAGEOPTIES

Naar keuze kunt u de PowerLight Box zowel via de achterzijde als via de zijkanten aansluiten, hierdoor is het mogelijk om de armaturen met elkaar door te verbinden.

OOK BIJ ONS VERKRIJGBAAR

